

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 0/4 R
FAMILLE : sables
SITE : Orconte

NATURE : silico-calcaire
ELABORATION : lavage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 0/4.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**


Période d'engagement : 01/01/2025 au 30/06/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.3	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	99.0	89.0	100.0	87.0	1.9	3.0
passant à 1 mm	GrA	67.0	27.0	71.0	23.0	5.4	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	46.0	6.0	50.0	4.0	3.0	12.1
passant à 0.063 mm	GrA	6.5	0.5	8.5	0.0	1.0	1.8
Module Finesse	MFA	3.70	3.10	3.85	2.95	0.16	0.18
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	60.00	2.39	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 03/07/2024 au 19/12/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	24
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	100.0	99.8	99.4	98.9	0.3	0.3	24
passant à D [4.00 mm]	98.2	97.5	95.1	92.7	91.3	1.9	2.0	24
passant à 1 mm	55.7	53.3	46.5	39.8	35.5	5.4	11.6	24
passant à 0.25 mm	21.4	19.1	15.4	11.6	10.3	3.0	19.5	24
passant à 0.063 mm	4.4	3.5	2.2	0.9	0.5	1.0	45.5	24
Module Finesse	3.69	3.5	3.35	3.2	3.10	0.16	4.78	24
Equiv. de sable	89.80	88.0	85.00	82.0	81.95	2.39	2.81	17

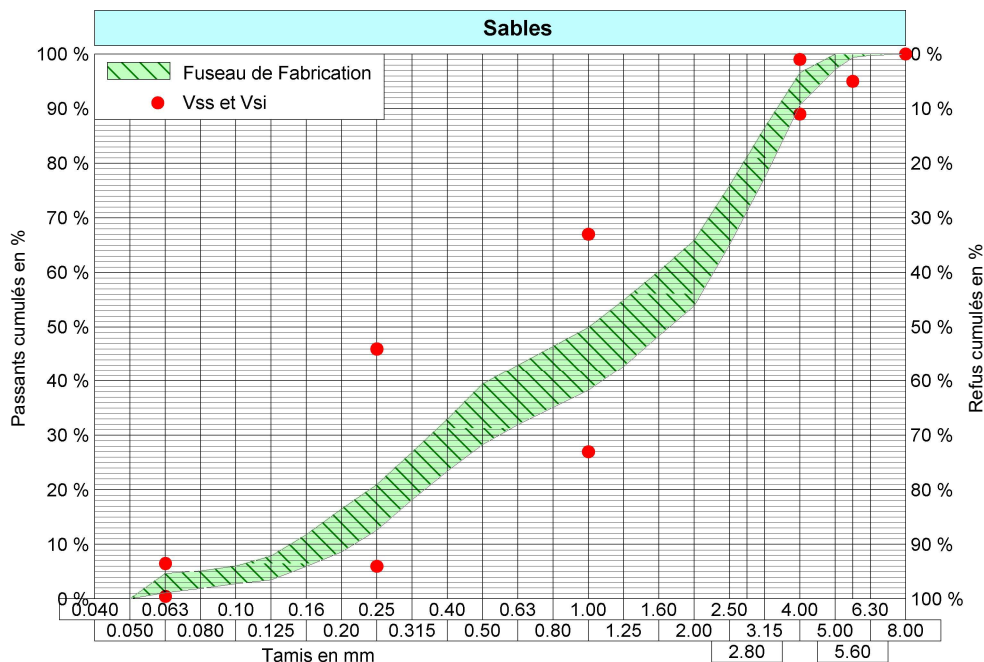

- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
 Soufre total : 0.016% (juin 24)
 Sulfates en SO3 : 0.01% (juin 24)
 Chlorures : <0.001%(juin 24)
 Matières Organiques : exempt (juin 24)
 Coquilliers : exempt (juin 24)
 Alcali-réaction (juin 2024) : Non réactif
 MVR (juin 24) : 2.59 t/m3
 WA24 (%) : 1.92% (juin 24)
 Impuretés prohibées(%) : exempt(juin 24)
 Teneur en Alcalins actifs(juin 24) : 0.0022%
 Essais chimiques réalisés par : laboroute
 en juin 2024 n° CC24/012 :

LABORANTIN

date : 09/01/2025
HELIMI