

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
NFP 18-545

PRODUIT : 0/4 R
FAMILLE : sables
SITE : Orconte

NATURE : silico-calcaire
ELABORATION : lavage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- Classe granulaire : 0/4.00
- Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers


Période d'engagement : 01/07/2025 au 31/12/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.3	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	99.0	89.0	100.0	87.0	1.8	3.0
passant à 1 mm	GrA	67.0	27.0	71.0	23.0	5.9	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	46.0	6.0	50.0	4.0	2.3	12.1
passant à 0.063 mm	GrA	6.5	0.5	8.5	0.0	0.8	1.8
Module Finesse	MFA	3.70	3.10	3.85	2.95	0.18	0.18
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	60.00	1.92	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 09/01/2025 au 13/06/2025

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	100.0	99.8	99.4	98.9	0.3	0.3	15
passant à D [4.00 mm]	98.0	96.7	94.4	92.2	91.3	1.8	1.9	15
passant à 1 mm	55.7	53.6	46.2	38.8	38.2	5.9	12.8	15
passant à 0.25 mm	18.1	17.1	14.2	11.3	10.3	2.3	16.2	15
passant à 0.063 mm	3.8	3.4	2.4	1.4	1.0	0.8	33.3	15
Module Finesse	3.63	3.6	3.37	3.1	3.10	0.18	5.34	15
Equiv. de sable	87.85	87.3	84.92	82.5	82.00	1.92	2.26	16

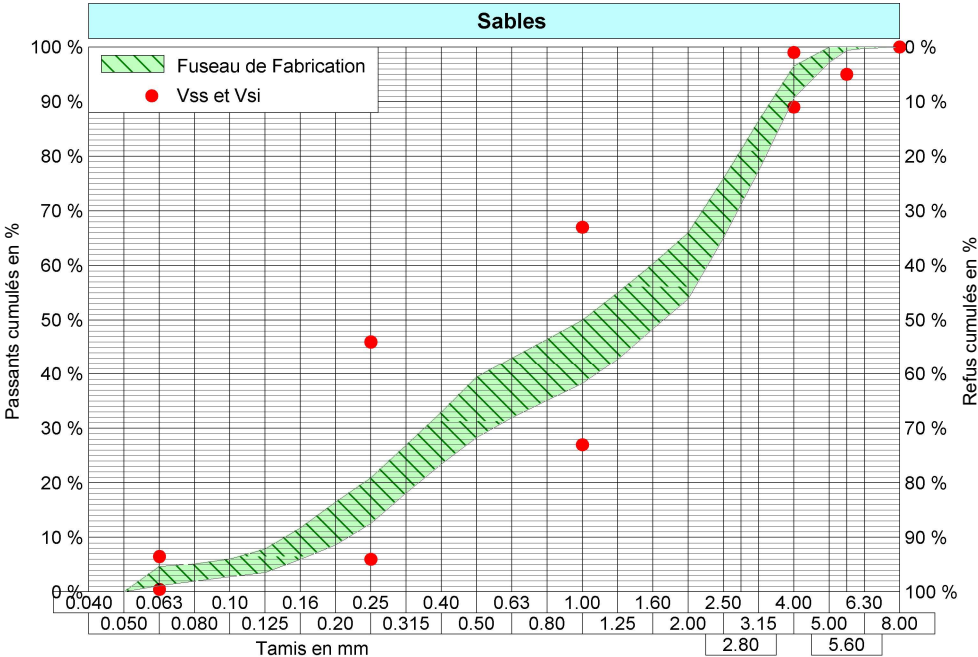

- AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
 - Soufre total : 0.011% (juin 25)
 - Sulfates en SO₃ : 0.16% (juin 25)
 - Chlorures : <0.001%(juin 25)
 - Matières Organiques : exempt (juin 25)
 - Coquilliers : exempt (juin 25)
 - Alcali-réaction (juin 2024) : Non réactif
 - MVR (juin 25) : 2.58 t/m3
 - WA24 (%) : 2.10% (juin 25)
 - Impuretés prohibées(%) : exempt(juin 25)
 - Teneur en Acalins actifs(juin 25) : 0.0009%
 - Essais chimiques réalisés par : laboroute en juin 2025 n° CC25/012 :

LABORANTIN

date : 01/07/2025
HELIMI