SA MORONI
60 Bd du Val de Vesles
51500 St Léonard
tél. : 03/26/87/02/66
fax. : 03/26/04/81/19
labo@moroni.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 4/8 CL
FAMILLE : gravillons
SITE : Cloyes sur Marne
NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : concassage+criblage+lavage

LaboWin©

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire :** 4.00/6.30
- **Usage :** art. 8 : Granulats pour chaussées : couches de roulement utilisant des liants hydrocarbonés

Période d'engagement : 01/01/2022 au 30/06/2022

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [12.5 mm]	code I	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [8.00 mm]	code I	...	98.0	...	97.0	0.4	...
passant à D [6.30 mm]	code I	99.0	89.0	100.0	84.0	2.8	3.0
passant à D/1.4 [5.00 mm]	code I	69.0	39.0	81.0	27.0	4.1	9.1
passant à d [4.00 mm]	code I	19.5	9.5	24.5	4.5	3.3	...
passant à d/2 [2.00 mm]	code I	5.0	...	6.0	...	0.9	...
Aplatissement	code I	15.00	...	19.00	...	1.28	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 12/07/2021 au 06/01/2022

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [12.5 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	18
passant à 1.4D [8.00 mm]	100.0	100.0	99.8	99.3	98.6	0.4	0.4	18
passant à D [6.30 mm]	97.8	97.5	94.0	90.5	88.2	2.8	3.0	18
passant à D/1.4 [5.00 mm]	62.8	59.4	54.3	49.2	43.2	4.1	7.6	18
passant à d [4.00 mm]	20.4	18.7	14.6	10.5	9.5	3.3	22.6	18
passant à d/2 [2.00 mm]	3.8	2.5	1.4	0.3	0.2	0.9	64.3	18
Aplatissement	8.49	8.0	6.41	4.8	5.15	1.28	19.97	6

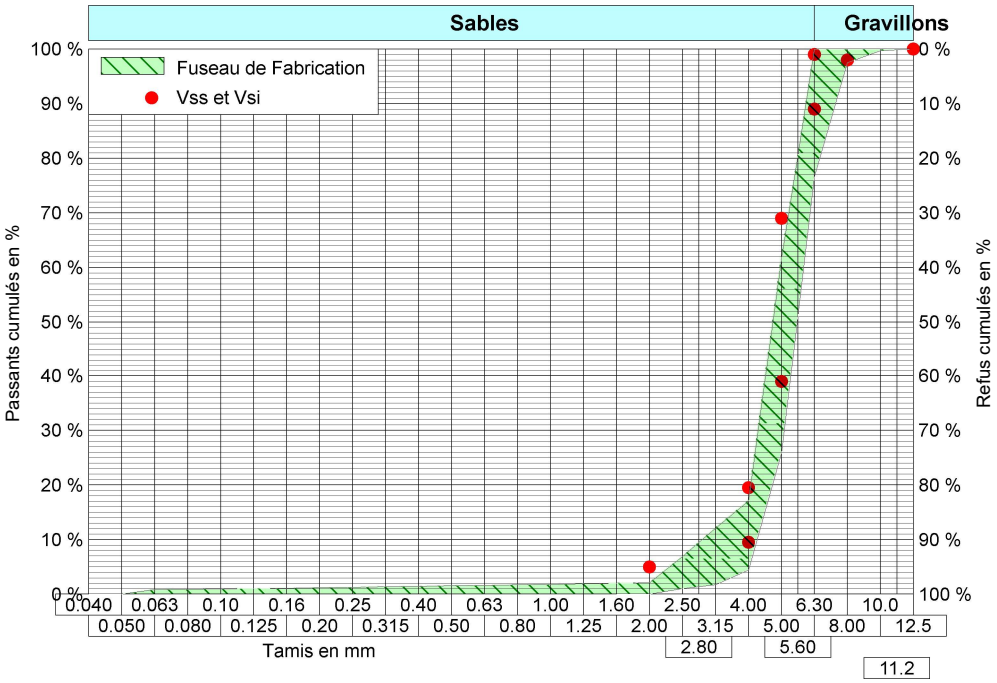

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :

Sensibilité au Gel : non gelif(LA<25)
Impuretés Prohibés : exempt
Coquilliers : exempt
Matières Organiques : exempt
Micro Deval MDE : 11.23

essais réalisés par Laboroute :
LA : 22.13
teneur en fines : <0.5

LABORANTIN

date : 11/01/2022
HELIMI