

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 0/8 d'enrobage
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard (EVM)

NATURE : issu de la démolition
ELABORATION : broyage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire** : 0/8.00
- **Usage** : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [16.0 mm]	a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [11.2 mm]	a	...	98.00	100.00	97.00	1.70	...
passant à D [8.00 mm]	a	99.00	85.00	100.00	83.00	3.80	...
passant à 4 mm	a	86.3	51.3	89.3	47.3	5.8	10.6
passant à 0.063 mm	a	13.2	7.2	15.2	6.2	2.0	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 16/06/2020 au 27/10/2020

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [16.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	7
passant à 1.4D [11.2 mm]	98.7	99.4	97.3	95.2	94.8	1.7	1.7	7
passant à D [8.00 mm]	94.0	95.4	90.7	85.9	84.3	3.8	4.2	7
passant à 4 mm	75.4	76.1	68.8	61.5	57.4	5.8	8.4	7
passant à 0.063 mm	12.9	12.7	10.2	7.7	8.1	2.0	19.6	7

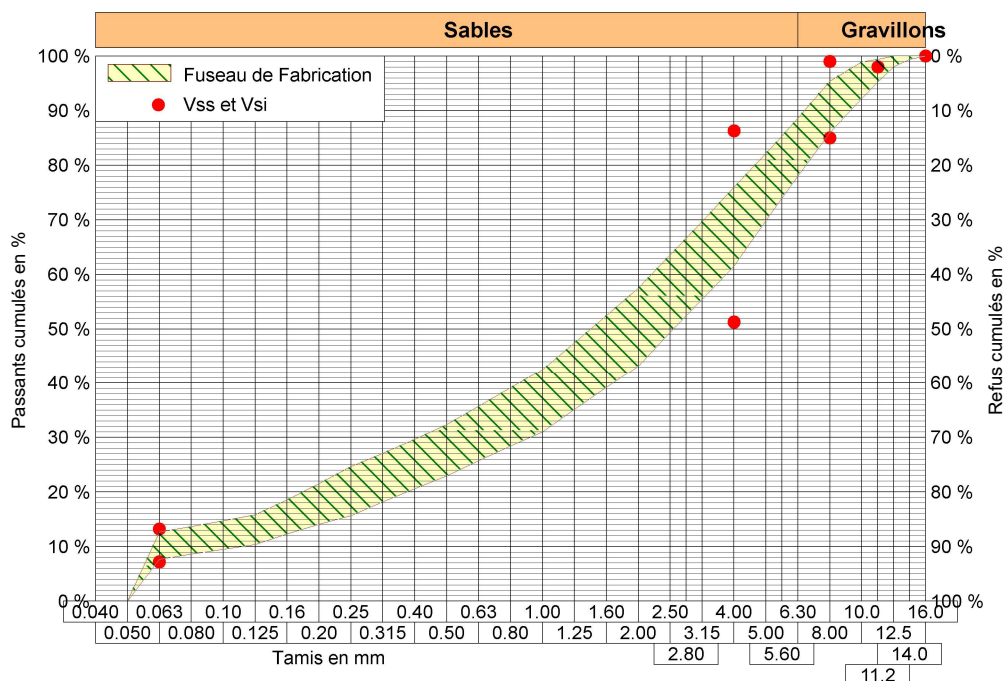

• **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
Equiv. de sable : 40


date : 30/11/2020
labo