

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 0/4 Roulé
FAMILLE : sables
SITE : Cloyes sur Marne

NATURE : Silico-calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 0/4.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**


Période d'engagement : 01/07/2025 au 31/12/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.4	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	99.0	89.0	100.0	87.0	1.2	3.0
passant à 1 mm	GrA	63.0	23.0	67.0	19.0	3.4	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	47.0	7.0	51.0	5.0	1.8	12.1
passant à 0.063 mm	fA	6.5	0.5	8.5	0.0	1.1	1.8
Module Finesse	MFA	3.77	3.17	3.92	3.02	0.12	0.18
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	60.00	2.44	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 26/02/2025 au 20/06/2025

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	17
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	100.0	99.7	99.2	98.1	0.4	0.4	17
passant à D [4.00 mm]	97.4	96.4	94.9	93.4	92.8	1.2	1.3	17
passant à 1 mm	49.9	45.8	41.6	37.3	35.0	3.4	8.2	17
passant à 0.25 mm	20.2	18.0	15.7	13.4	13.2	1.8	11.5	17
passant à 0.063 mm	3.9	3.4	2.0	0.6	0.3	1.1	55.0	17
Module Finesse	3.70	3.6	3.48	3.3	3.16	0.12	3.45	17
Equiv. de sable	88.00	87.3	84.28	81.2	79.00	2.44	2.90	18

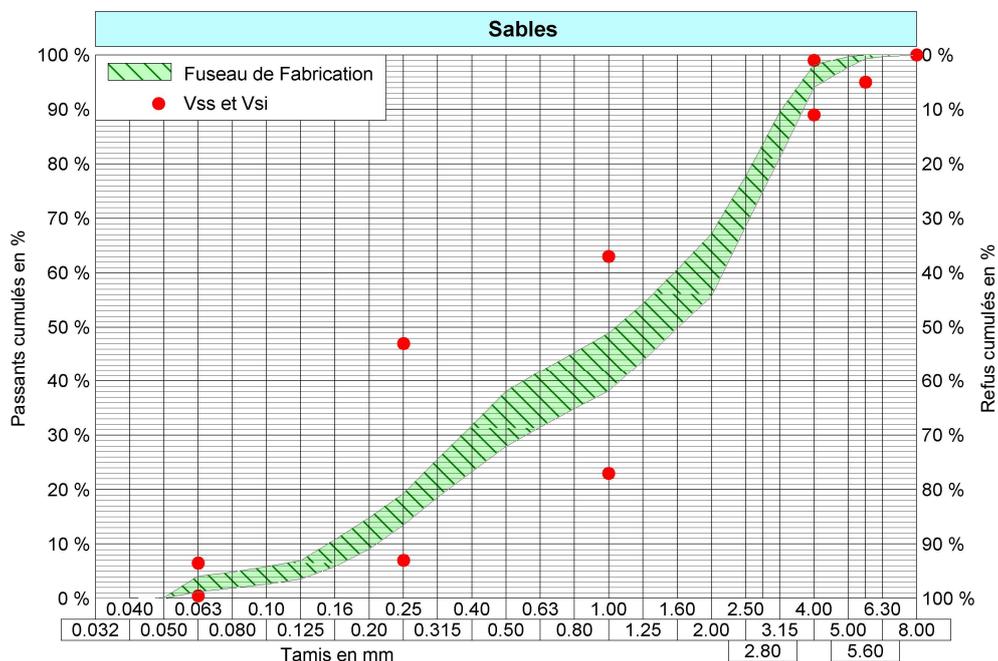

- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
- Coquilliers : exempt (juin 25)
 - Matières Organiques : exempt (juin 25)
 - Soufre total : 0.01% (juin 25)
 - Impuretés Prohibés : exempt (juin 25)
 - Sulfates en SO3 : 0.15% (juin 25)
 - Alcali-réaction : NR (juin 24)
 - Coefficient d'absorption : 2.12% (juin 25)

Teneur en alcalin actif (juin 25) : 0.0023%
 Rapport de Laboroute CC25/012 : (juin 25)
 chlorures (juin 25) : <0.001%
 MVR (juin 25) : 2.57 T/M3
 MB moy : 0.5
 code classe A :

Laborantin

date : 01/07/2025
HELIMI