

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

XPP 18-545



TEL du laboratoire :
03/26/74/45/43

PRODUIT : 4_14 CL Ic 100 (Code produit 053)
FAMILLE : gravillons
SITE : Cloyes sur Marne (51)

NATURE : Calcaire micritique
ELABORATION : Concassage+criblage+lavage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 4.00/14.0**
- **Usage :**


Période d'engagement : 01/01/2019 au 30/06/2019

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [28.0 mm]	code I	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [20.0 mm]	code I	...	98.0	...	98.0	0.0	...
passant à D [14.0 mm]	code I	97.2	87.2	100.0	82.2	3.4	...
passant à D/1.4 [10.0 mm]	code I	78.7	48.7	84.7	42.7	10.3	...
passant à d [4.00 mm]	code I	10.6	0.6	15.6	0.0	2.5	3.0
passant à d/2 [2.00 mm]	code I	5.0	...	5.0	...	1.2	...
passant à 0.063 mm	code I	0.5	...	0.5	...	0.2	...
Los Angeles	code Cnc	25.00	...	25.00	...	0.00	...
Micro Deval MDE	code Cnc	20.00	...	20.00	...	0.00	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 19/07/2018 au 11/01/2019

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [28.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	11
passant à 1.4D [20.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	11
passant à D [14.0 mm]	96.8	97.2	92.9	88.7	87.2	3.4	3.7	11
passant à D/1.4 [10.0 mm]	77.2	76.6	63.7	50.8	47.7	10.3	16.2	11
passant à d [4.00 mm]	8.8	7.3	4.2	1.1	0.9	2.5	59.5	11
passant à d/2 [2.00 mm]	3.4	2.9	1.4	0.0	0.0	1.2	85.7	11
passant à 0.063 mm	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	100.0	11
Los Angeles	22.30	22.3	22.30	22.3	22.30	0.00	0.00	1
Micro Deval MDE	11.10	11.1	11.10	11.1	11.10	0.00	0.00	1

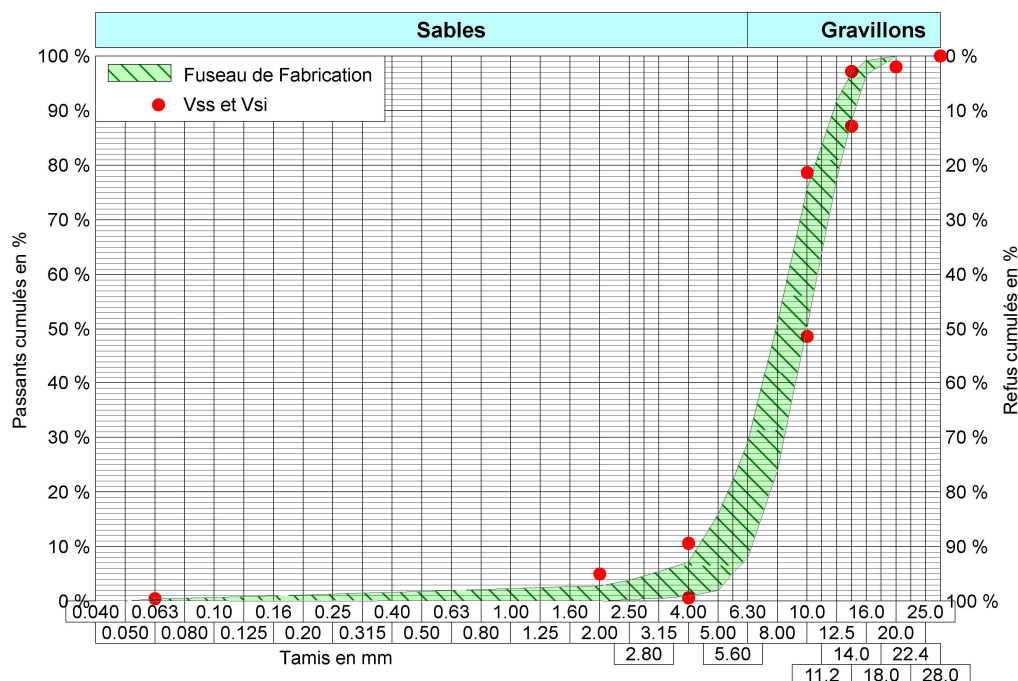

• **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
Sensibilité au Gel : non gélif (LA<25)
Aplatissement : 11.73(moyenne)
Absorption gravillons : 1.97%(juin 2018)
MVR gravillons : 2.57(juin 2018)
essais réalisés par laboroute : (juin 2018)
LA+MDE : <35

Laborantin

(Signature)

date : 16/01/2019
Mr HELIMI